

Accouplements à soufflet

Serie BKC -TF

CARACTÉRISTIQUES

- Destiné à être utilisés avec les couplemètres Magtrol TF 309 à TF 312 et TF 213 à TF 215
- Compacts et légers
- Montage simple

CONCEPTION

- Équilibrage G 6.3 / ISO 1940
(G 2.5 possible sur demande pour l'obtention d'une plus haute vitesse)
- Fabrication en aluminium et acier inoxydable




TF 310 avec BKC-TF 060


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Capteur de couple	Couple nominal	Couple d'accoupl. nominal	Couple d'accoupl. max	Rigidité en torsion	Moment d'inertie	Désalignement		Vitesse Max. G 6.3	Vitesse Max. G 2.5	ØD1 H7
							Axial	Radial			
	TF	Nm	Nm	Nm	Nm/rad	kg·m ²	mm	mm	rpm	rpm	mm
BKC-TF 60/xx	TF 309	20	100	200	9,31E+4	0,534E-3	0,5	0,1	10000	17000	14-35
BKC-TF 60/xx	TF 310	50	100	200	9,31E+4	0,534E-3	0,5	0,1	10000	17000	14-35
BKC-TF 150/xx	TF 311	100	200	400	4,02E+5	1,28E-3	0,5	0,1	6000	17000	19-42
BKC-TF 150/xx	TF 312	200	200	400	4,02E+5	1,28E-3	0,5	0,1	6000	17000	19-42
BKC-TF 800/xx	TF 213	500	500	1000	1,94E+6	12,7E-3	0,5	0,1	4500	13000	40-75
BKC-TF 800/xx	TF 214	1000	1000	2000	1,94E+6	12,7E-3	0,5	0,1	4500	13000	40-75
BKC-TF 1500/xx	TF 215	2000	2000	4000	5,40E+6	78,33E-3	0,5	0,1	3000	10000	50-80

ACCOUPLLEMENT POUR CAPTEURS TF 309-TF 310

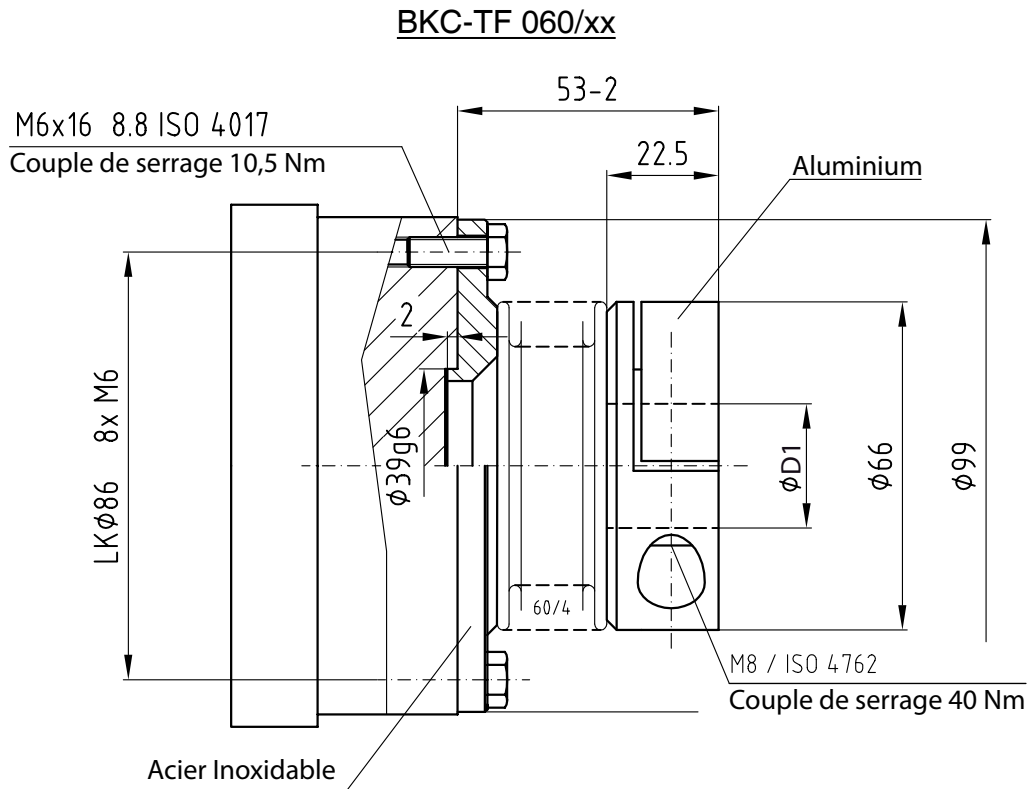


ACCOUPLLEMENT POUR CAPTEURS TF 311 & TF 312

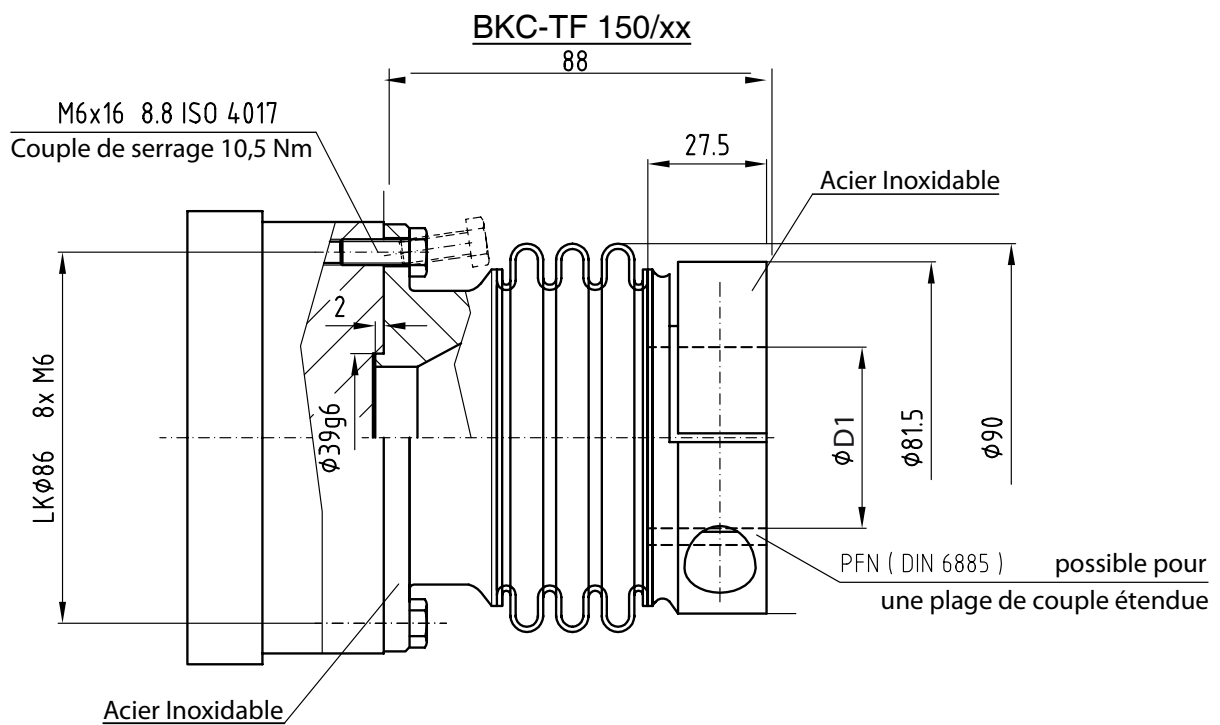


ACCOUPEMENT POUR CAPTEURS TF 213-TF 214

BKC-TF 800/xx

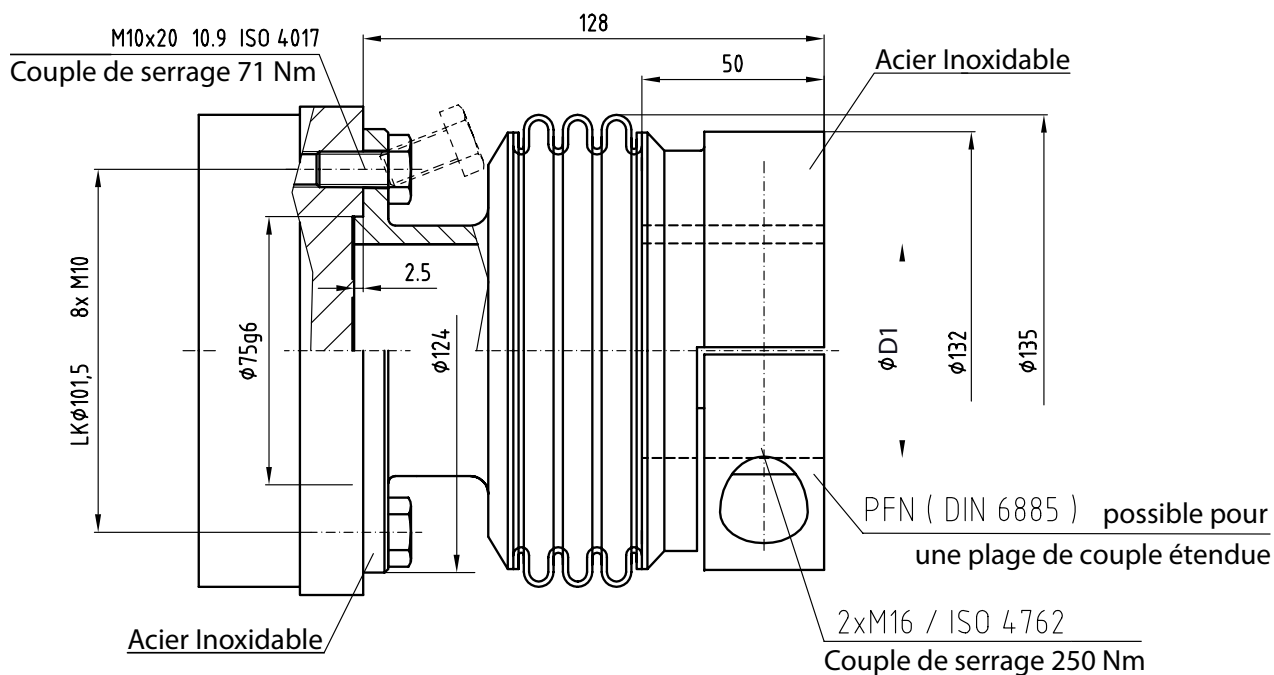

ACCOUPEMENT POUR CAPTEUR TF 215

BKC-TF 1500/xx

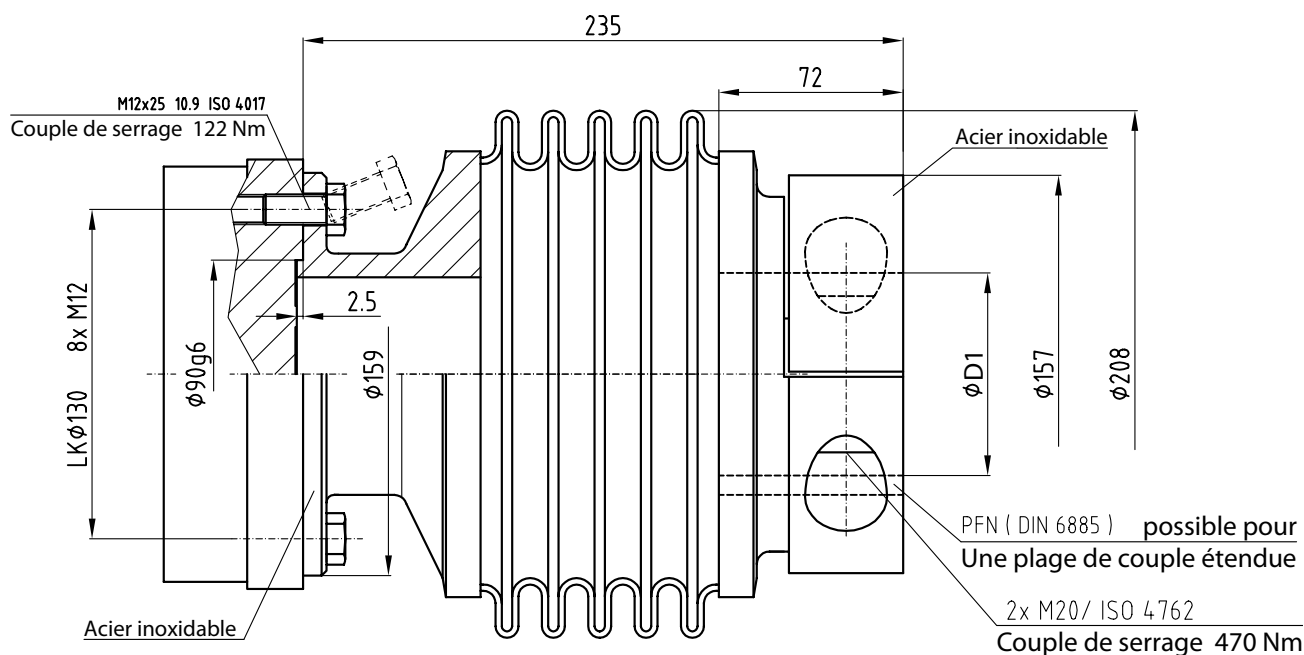

INFORMATION POUR LA COMMANDE

Capteur de couple plat	Accouplement R+W	ØD1 - H7 [mm]
TF 309 & TF 310	BKC-TF 060/xx	14 - 35
TF 311 & TF 312	BKC-TF 150/xx	19 - 42
TF 213 & TF 214	BKC-TF 800/xx	40 - 75
TF 215	BKC-TF 1500/xx	50 - 80

Suite au développement de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

**www.magtrol.com****MAGTROL SA**

Route de Montena 77
1728 Rossens/Fribourg, Suisse
Tél: +41 (0)26 407 3000
Fax: +41 (0)26 407 3001
E-mail: magtrol@magtrol.ch

MAGTROL INC

70 Gardenville Parkway
Buffalo, New York 14224 USA
Tél: +1 716 668 5555
Fax: +1 716 668 8705
E-mail: magtrol@magtrol.com

Filiales en :

France • Allemagne
Chine • Inde

Réseau de
distribution mondial

